




Cassida®

Sirius


Автоматический «Антистокс» детектор с запатентованной безлазерной технологией и уникальной системой работы SlideTechnology™

Единственный в классе

Конструкция аппарата является уникальной и имеет запатентованную технологию. Модель автоматического детектора имеет SlideTechnology™, согласно которой для проверки необходимо провести банкноту по дорожке, как проводят карты через считыватель магнитных карт.

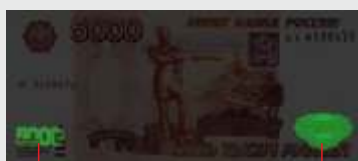

АНТИСТОКС-МЕТКИ

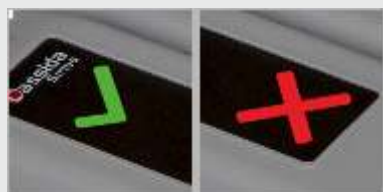

100% проверка подлинности.

Прибор позволяет проверить наличие защитного признака «Антистокс» (или Спецэлемент И), который присутствует на всех номиналах российских рублей. На сегодняшний день проверка данного защитного признака является 100% гарантией выявления поддельных банкнот.

Запатентованная безлазерная технология «Антистокс».

Запатентованная технология Si — это возможность детекции антистоксовых защитных элементов на банкнотах методом безлазерного возбуждения и без применения дополнительных оптических элементов (линз). «Si» - производная от Спецэлемент И.

Мгновенное получение результата проверки.

Две графические индикации на экране сообщают о результатах проверки в автоматическом режиме. Специальные знания персонала о защитных признаках банкнот не требуются.

Малогабаритный корпус с возможностью крепления к стене.

Работа в автономном режиме

Аккумуляторная батарея, чехол, крепление на пояс – опции.

Применение

Кафе, касса супермаркета, магазин, АЗС. Незаменим для курьерских служб, таксистов и мобильной торговли. Прекрасный подарок.

Технические характеристики:

Вид проверяемой валюты	Российские рубли
Вид детекций	Антистокс (или Спецэлемент И)
Система проверки подлинности банкнот SlideTechnology™	Банкноты проводят по дорожке, как карты через считыватель магнитных карт
Запатентованная технология Si	Безлазерная технология «Антистокс»
Режим работы	Подлинная/поддельная
Тип дисплея	LED с графической индикацией
Информация на дисплее	V — зеленый индикатор (да) X — красный индикатор (нет)
Уведомление об ошибке	Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты
Спящий режим	+
Индикатор заряда батареи	+
Включение/выключение звука	+
Питание от адаптера, В	Входящее напряжение 100-240В 50-60Гц выходящее напряжение 12В/1А
Опции	Аккумуляторная батарея 9В Чехол для переноса Крепление на пояс
Габариты (Ш*Г*В), мм	80*120*30
Вес нетто, гр	300



ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА РАЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Компания Кассида Евразия

111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3
8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)
info@cassida.ru